

Demograf Audio

Ulixes

适用于 MM 或 MC 的唱头放大器：标准为单机箱晶体管机型；电子管、双机箱与 MM/MC 版本按订单制作

由 Dmitriy Gubchenko 制作。 每台器材均随附注明其原产国的制造记录与物料清单。

声音

各类曲风的黑胶唱片

Ulixes 是一台按订单制作的唱头放大器。标准版 Ulixes 为单机箱晶体管唱头放大器，设一路输入，适用于动磁（MM）或动圈（MC）唱头，在下单时选定。

其余均为选配。Ulixes 可制作为双机箱，电源置于独立机箱内；可制作为电子管版本，设两级增益：第 1 级为五极管，提供增益与低噪声；第 2 级为三极管，带来音乐性与丰富的谐波，并配有带专用变压器的电子管整流电源；也可在同一台设备中同时支持 MM 与 MC 唱头（MM/MC），用于 MC 时配升压变压器。

无论哪种版本，RIAA 均衡都对所适配的唱头精确。电子管版本的信号路径依次为：用于动圈唱头的可选升压变压器、五极管级、无源 RIAA 均衡网络、三极管级，再由 RCA 输出（可选 XLR）。输出可采用电容耦合或变压器耦合，二者各有特点——将根据您的音响系统与您共同选定。

材料与工艺

标准配置：单机箱、晶体管电路，一路 MM 或 MC 输入，采用高级电容、定制电路板与专用变压器。

选配：

- 双机箱，外置电源
- 电子管版本：第 1 级五极管、第 2 级三极管，电子管整流电源；电子管 6Zh4 / EF12 / EF14（可按需选用其他型号）
- 同一台设备支持 MM 与 MC 输入（MM/MC）；MC 升压变压器
- 电容耦合或变压器耦合输出
- XLR 输入与输出（标准为 RCA）

元件	制造商	原产国
信号管 6Zh4 / EF12 / EF14（电子管版本）	NOS 库存原装管，经筛选	美国 / 欧洲 / 英国（NOS）/ 其他经典老管
电源变压器与输出变压器	Demograf Audio（定制绕制）	或采用 Hashimoto / Tango / Tamura 同类产品
MC 升压变压器（选配）	Demograf Audio	自主制造
内部布线：自研“RareCoreFusion”合金	Demograf Audio	自主制造

信号路径

标准 · 晶体管: 输入 **MM 或 MC** → 增益级 **晶体管** → RIAA **均衡** → 输出 **RCA**

选配 · 电子管: 输入 **MM / MC** → 升压 **SUT (MC)** → 第 1 级 **五极管** → RIAA **无源均衡** → 第 2 级 **三极管** → 输出 **RCA**

技术规格

器材类型	唱头放大器（MM 或 MC）；标准为晶体管，可选电子管版本
放大架构	标准：晶体管，单机箱。选配：电子管——五极管（第 1 级）+ 三极管（第 2 级），电子管整流电源；双机箱
输入	RCA（可选 XLR）
输出耦合	电容耦合或变压器耦合（可选）
输出	RCA（可选 XLR）
电子管	仅电子管版本：6Zh4 / EF12 / EF14（可按需提供其他配置）
内部布线	自研“RareCoreFusion”合金线材（另有其他选项）
唱头兼容	标准：MM（动磁）或 MC（动圈），一路输入；可选同时支持两者（MM/MC）
MC 升压	可选升压变压器（SUT）
市电	100 / 120 / 230 V——下单时确定，并配相应插头（NEMA、Schuko、BS 1363 / G 型）
重量	6 kg
尺寸（宽 × 深 × 高）	200 × 350 × 150 mm
产地	哈萨克斯坦制造，由 Dmitriy Gubchenko 制作

定制选配

元件升级

- 高品质电容
- 定制变压器与扼流圈
- 国际品牌高级接插件
- AMRG 电阻与 Cardas 焊料
- 增加输入与输出（不含接插件费用）
- 外置电源（PSU），提升音质并适配各地市电

电源输入座、输出插座与触点

- 交流输入：标准规格——IEC C14 机箱插座
- 交流输入：重载规格——IEC C20 大电流插座
- 交流输出：欧洲标准——Schuko（F 型）
- 交流输出：美国 / 日本标准——NEMA 5-15R（B 型）
- 交流输出：英国标准——BS 1363（G 型）
- 交流输出：通用接口——IEC C13 直出插座
- 触点：纯铜无镀层（音色自然耐听、均衡）
- 触点：镀金，如 Furutech FI-09(G)（温暖，中频质感丰富）
- 触点：镀铑，如 Furutech FI-09(R)（瞬态迅速，细节细腻）


外观与机箱

- 标准配置
- 优先制作
- 精密铣削金属机箱（CNC 铣削）
- 弧形折弯金属机箱
- 名贵硬木机箱
- 融入玻璃元素的外观设计
- 高品质木质镶嵌与点缀
- 整块金属坯料机箱
- 高级电镀表面处理
- 定制尺寸与外形
- 参数状态显示屏
- 多功能遥控套件

地区版本

- 230 V——Schuko 插头（欧洲）
- 120 V——NEMA 插头（北美）
- 100 V——NEMA 插头（日本）
- 230 V——BS 1363 / G 型插头（英国 · 中东）

照片

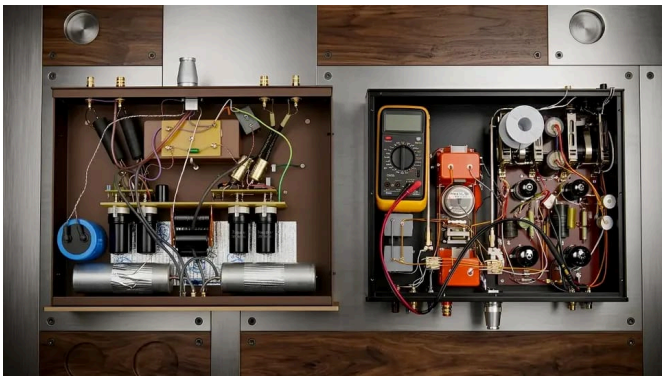






问与答

Ulixes 使用哪些电子管?

标准版 Ulixes 为晶体管机型，不使用电子管。电子管版本采用 6Zh4、EF12 或 EF14 信号管，并采用电子管整流；第 1 级选用低噪声电子管，备用管可随机一同订购。

Ulixes 如何维修保养?

每台器材出厂均附本机测量报告。电路设计保持简洁、便于维修，只要零件尚存，Demograf Audio 器材均可获得维修服务。

如何交付?

运费和保险费由买方承担，并在报价单中单列一行。每台器材均以重型航空箱和木箱包装，适合长途运输。

适用哪种市电电压和插头?

每台器材均按 100 V、120 V 或 230 V 市电制作，并配相应插头（NEMA、Schuko 或 BS 1363 / G 型）。电压在下单时即已确定，请告知我们器材的使用地。

Ulixes 的制作周期多长?

制作周期自支付排单预付款起为 6 个月或更长，视配置和排单情况而定；完工后运输需 1 个月起。工作室每年制作七台器材。可选优先制作，需加价 50%，您的订单将在制作排期中提前。

订购

- 每台器材均按订单单独制作。支付 50% 排单预付款后，器材即进入制作队列。
- 制作周期为 6 个月或更长，视配置与排单情况而定。
- 一年保修；保修期满后提供付费维修。每台器材均随附其专属的测量报告。
- 配置、以您所在货币计的价格及您所在国家的销售方：demografaudio.com/zh/
- 电子邮件：shop@demografaudio.com。